


多功能管线定位仪vLoc3-Pro

主要功能

VIVAX METROTEC公司最新一代管线仪vLoc3-Pro的问世，为埋地管道检测行业带来了一场革新。全新设计的接收机采用两组独立3D线圈结构，能轻松应对工程中信号失真、干扰严重等状况。vLoc3-Pro配有经典定位模式、平面视图模式、峰谷值比对模式、矢量定位模式（可在管线一侧完成定位）、示踪探头模式可选。全新设计将在管线定位和测深方面给用户带来更精准的检测结果以及耳目一新的体验。

vLoc3-Pro接收机

- 多种定位模式适合各类工程现场
- 实时追踪定位无法通行区域管线
- 高亮LCD彩屏显示，有效抵抗强光
- 峰谷值同屏显示，管线精准定位
- 2组独立3D线圈，抗干扰能力强
- 信号失真即时警示，防止现场误判

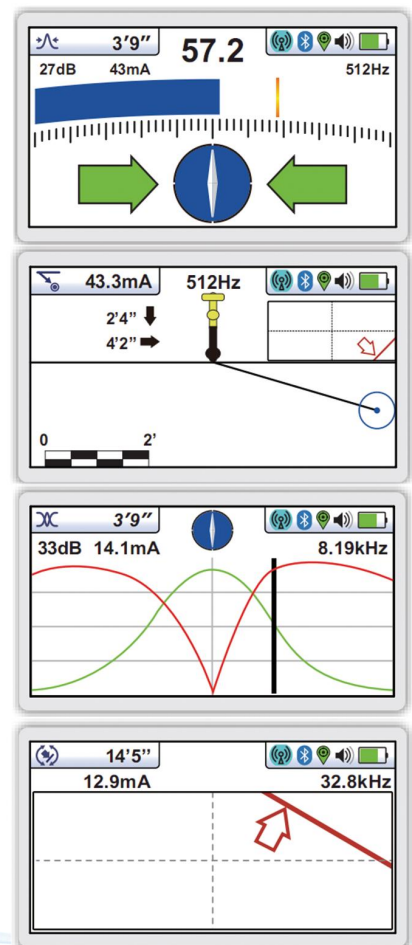

发射机

vLoc3-Pro系列产品发射机有10W/5W输出功率两种型号可选，可通过锂电池或碱性电池供电，续航能力超过20小时。发射机支持直连法、感应法及夹钳法三种方式为目标管线加载检测信号，多种频率可供不同检测现场选择。设备操作简单方便，可有效提升现场工作效率。



技术规格

| | |
|------|---|
| 接收频率 | 有源：16Hz—200KHz频率50余种频率可选 无源：POWER50Hz/60Hz/Radio/CP100/CP200 |
| 工作模式 | 经典定位模式、平面视图模式、峰谷值比对模式、矢量定位模式（可在管线一侧完成定位及测深）、示踪探头模式 |
| 屏 幕 | 分辨率：420*272， 4.3寸高清LCD屏幕有效抵抗强光 |
| 续航能力 | 可充锂电池，续航能力可达27h以上 |
| 规 格 | 重量：2.1kg 尺寸：L321mm * W124mm * H676mm |
| 存 储 | 5000万条数据，包括埋深、电流、频率、检测模式、信号强度等信息，数据存储格式包括xls、txt、kml、shp文件 |
| 外 壳 | 高强度ABS注塑外壳，IP65，NEMA4 |



推荐配置

发射机（10W）、接收机、直连线、100mm标准夹钳、地极钎、磁铁石、中文说明书、仪器包。



天津嘉信技术股份有限公司

地址：天津市华苑产业园区（环外）海泰南道18号左岸科技基地8号楼
电话：(022) 2325 3315、8375 0133、2377 0936
传真：(022) 2328 0591
网址：www.geniustch.com.cn

邮编：300384
邮箱：jiaxinjishu@163.com



公众号